

ABLOY® EL460, EL461, EL560, EL561 *Европрофильные замки с управлением от ручки*




Новые Европрофильные замки можно устанавливать как с длинными щитками, так и с розетками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее напряжение:	12 - 24В пост.стаб. (-10%, +15%)
Ток:	Макс. 0,4 А (12В пост.), 0,17 А (24В пост.), менее секунды Ток холост.хода, 1,3 А (12В пост.), 0,065 А (24В пост.)
Микропереключатели:	Макс. 0,5 А 30В перем./пост. резист., 10 Вт
Рабочая температура:	-20°C - +60°C
Выход ригеля:	20 мм (прямой ригель), 10 мм (двойной ригель)
Бэксэты:	55, 60, 65, 80, 100 ММ (EL560, EL561) 30, 35, 40, 45 мм (EL460, EL461)
Передняя планка:	20, 24 мм (EL560, EL561) 24, 28 мм (EL460, EL461)
Шток:	9 мм (8мм с адаптером штока)
Настраиваемые функции:	Механические функции: - Сторонность язычка - Электрически управляемая сторона (EL560, EL460) Электрические функции: - Заперт без питания/ Не заперт без питания
Выводы индикации:	Ригель защёлкнут Ригель внутри корпуса Язычок внутри Ручка задействована Цилиндр задействован Кабель саботажа


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ИМЕЮЩИЕСЯ ВЫВОДЫ ИНДИКАЦИИ

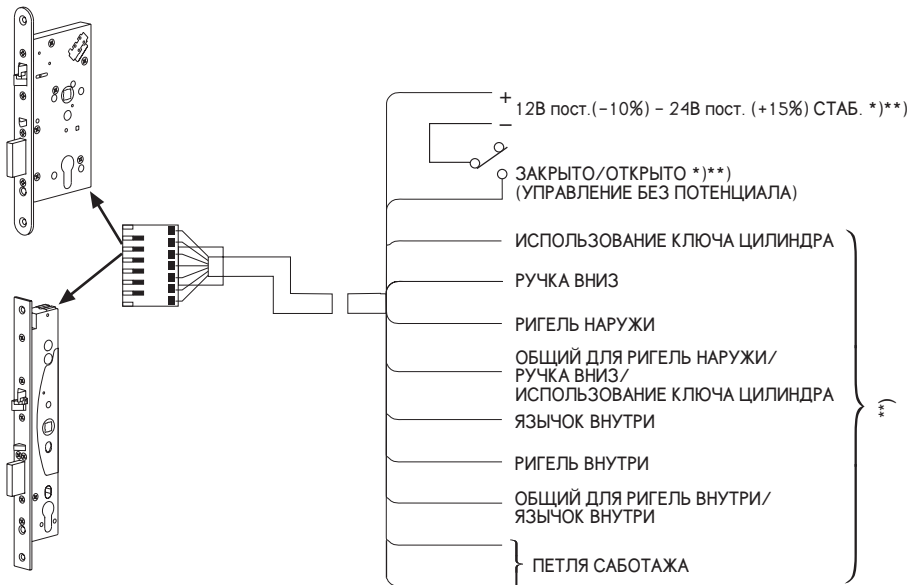

*) Кроме замков с микропереключателями и механических замков
 **) Кроме механических замков

ДВЕРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Деревянные и металлические (сплошные) двери

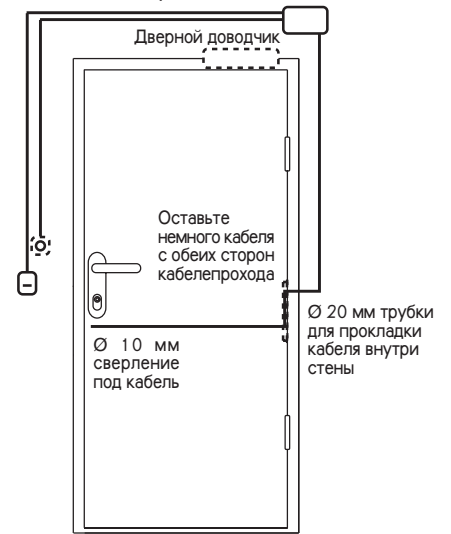

Профильные двери



УГОЛ




ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ, СКОБЯНКИ И ДОП.УСТРОЙСТВ

	ЕВРОПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ DIN		СКОБЯНКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (заказывать отдельно)		
	ABLOY PROTEC	ABLOY PRO		КАБЕЛИ	КАБЕЛЕ - ПРОХОДЫ	ЗАПОРНЫЕ ПЛАНКИ
Цилиндр	CY303N, CY313N CY321N, CY331N	CY303D	IKON Ruko BEZAULT ABLOY*) и другие	EA218 (6 м) EA219 (10 м)	EA280 EA281	EA321**) EA322 EA323**) EA324
Двойной	CY304N, CY314N CY322N, CY332N	CY304D				
Цилиндр с пов.кнопкой	CY305N, CY315N CY323N, CY333N	CY305D				

*) Для более полной информации пожалуйста свяжитесь с заводом Аблой в Тампере

**) Сторонность нужно указать

Пожалуйста обратите внимание, что отдельный шток не входит в комплект поставки.

