Халти
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: хромирование, матовый никель, античная латунь.

Применяется во внутренних дверях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикреплена к специальному штоку с помощью стопорного винта.

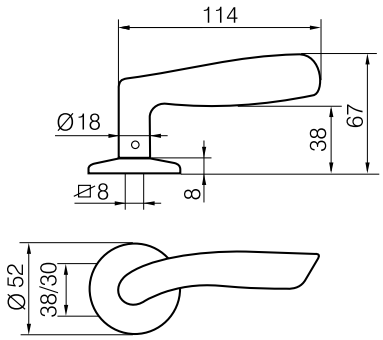

Осма
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: хромирование, матовый никель, античная латунь.

Применяется во внутренних дверях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикреплена к специальному штоку с помощью стопорного винта.

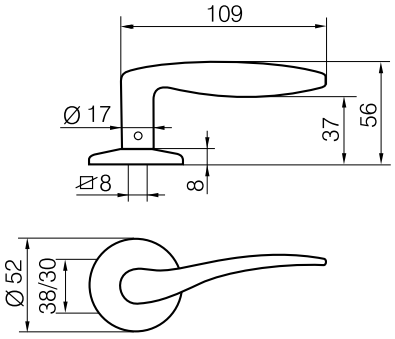

Ровала
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: хромирование, матовый никель, античная латунь.

Применяется во внутренних дверях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикреплена к специальному штоку с помощью стопорного винта.

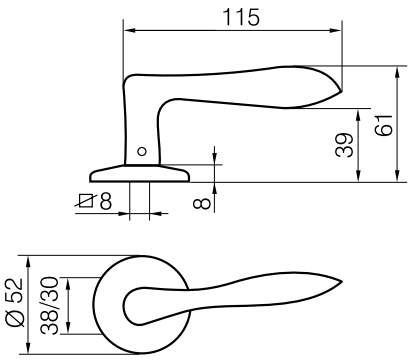

Тепса
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: хромирование, матовый никель, античная латунь.

Применяется во внутренних дверях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикреплена к специальному штоку с помощью стопорного винта.

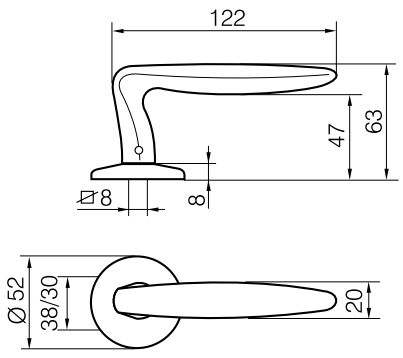

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Классико 9/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: хромирование, матовое хромирование, полирование.

Применяется во внутренних и наружных дверях, также и в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

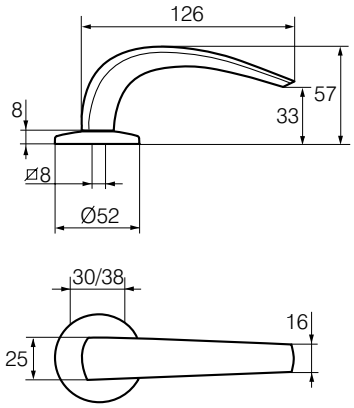

Инокси 3-19/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях, также в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку с помощью стопорного винта. Оснащена возвратной пружиной.





Инокси 3-19s/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

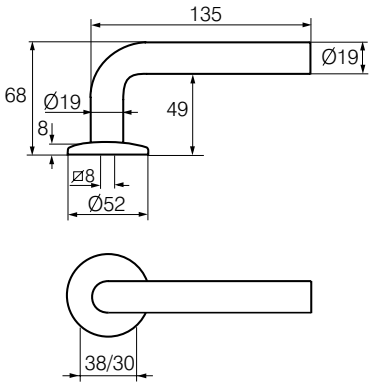

Инокси 3-19ss/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

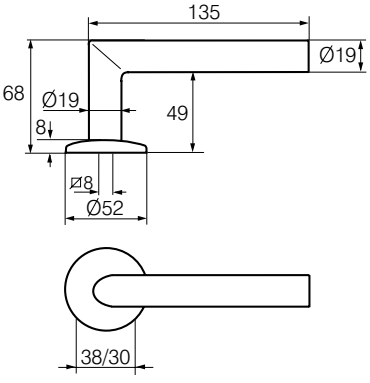

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси 3-19st/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

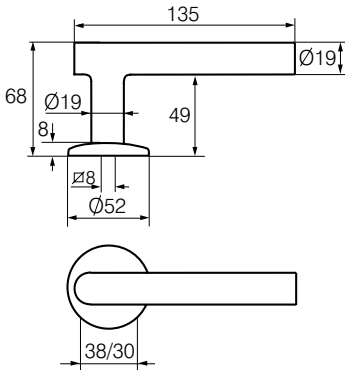

Инокси 21/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

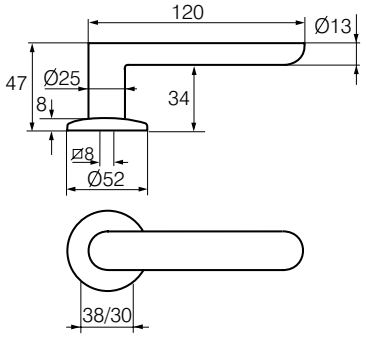

Инокси 23/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

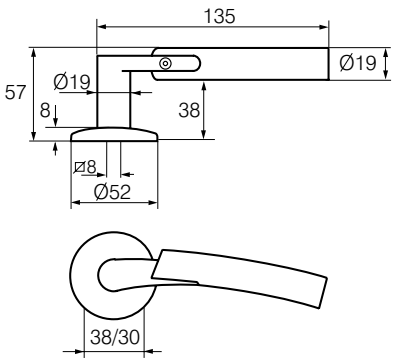

Инокси 24/002
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется во внутренних и наружных дверях в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Ручка прикрепляется к специальному штоку стопорным винтом. Оснащена возвратной пружиной.

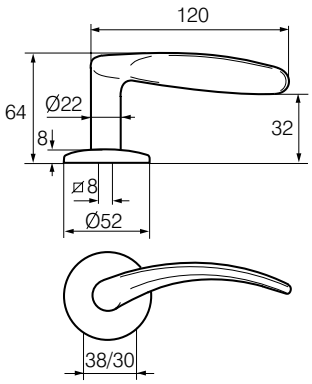

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Полар 6/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование, матовая латунь.

Применяется во внутренних и наружных дверях, также в общественных помещениях. Стандартная поставка пары ручек для дверей толщиной 40 мм. Прикрепляется к специальному штоку с помощью стопорного винта.



Форум 4/004
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: хромирование, матовое хромирование, белая краска, лакирование под золотистый цвет.
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: хромирование, матовое хромирование, матовая латунь.

Применяется во внутренних дверях. Стандартная поставка для дверей толщиной 35-40 мм.



Похьйола 27/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется во внутренних и наружных дверях, также в общественных помещениях. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм. Прикрепляется к специальному штоку с помощью стопорного винта.

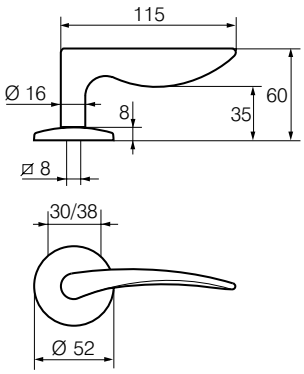

Консуль 110/010
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, матовое хромирование, матовая латунь.

Применяется во внутренних и наружных дверях, также в общественных помещениях. Ручка прикреплена к специальному штоку с помощью стопорного винта.

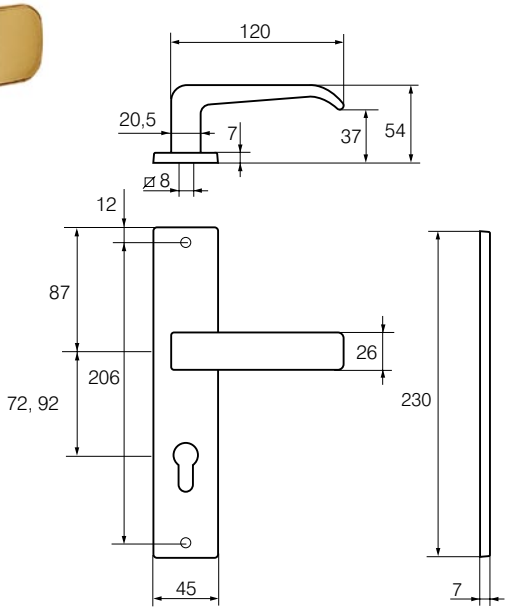

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Акатемиа 133/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется во внутренних и наружных дверях, также в общественных помещениях. Ручка прикреплена к специальному штоку с помощью стопорного винта. Стандартная поставка для дверей толщиной 40-60 мм.

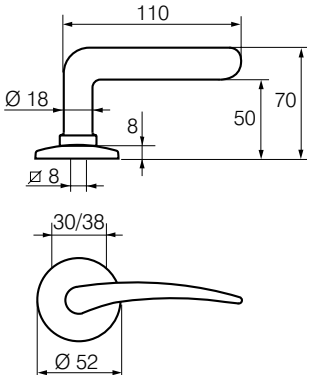

18/011 (PZ, BB, A, WC)
Материал: сталь/цинк.
Поверхностная обработка: хромирование, матовое хромирование, лакирование под золотистый цвет.

Оснащена возвратной пружиной. Применяется во внутренних дверях. Стандартная поставка для дверей толщиной 35-54 мм.

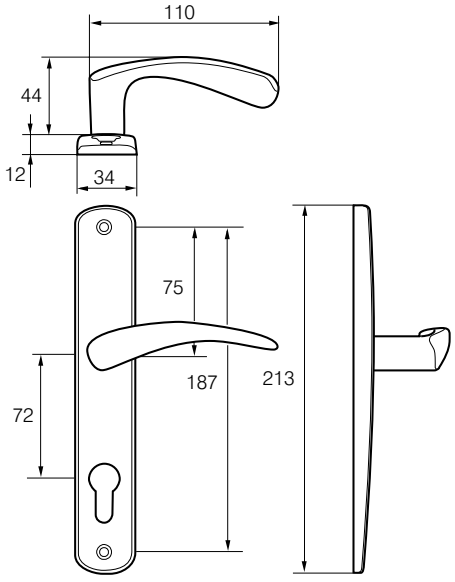

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Интериа 19/002
Материал: латунь
Поверхностная обработка:
полирование, хромирование,
матовое хромирование

Применяется во внутренних
и наружных дверях, также в
общественных помещениях.
Ручка прикреплена к
специальному штоку с помощью
стопорного винта. Стандартная
поставка для дверей толщиной
40-60 мм.

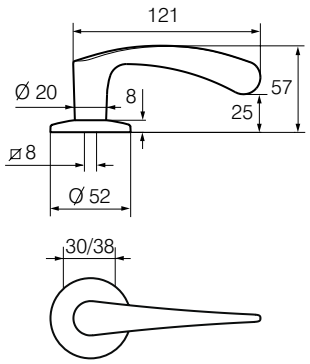

6638/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка:
хромирование, матовая латунь.

Применяется в наружных
дверях. Стандартная поставка
для дверей толщиной 60-80 мм.

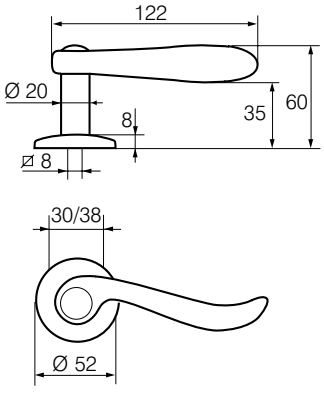

Длинный щиток LH010 (TBL, BL, PZ)
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, матовое хромирование, матовая латунь, белая краска.

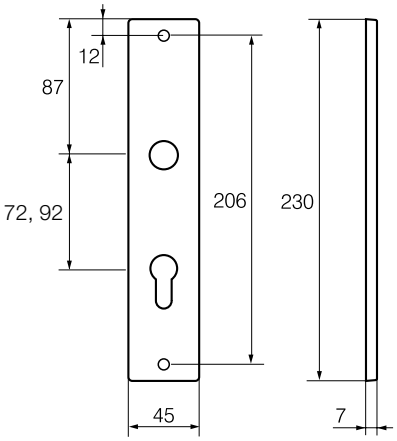

Длинный щиток/кнопка LH115/010 (PZ, BL)
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, матовое хромирование, матовая латунь.

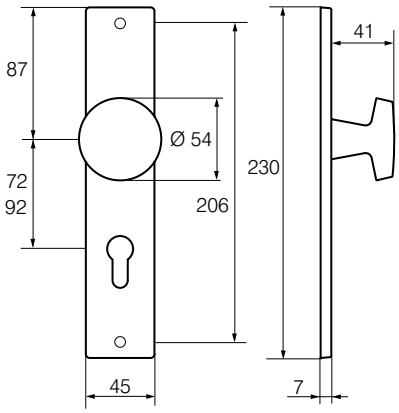

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси 3-19/012/120 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

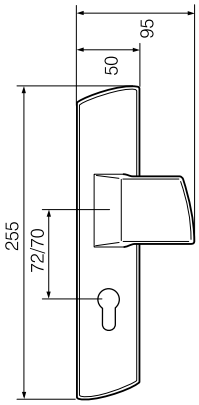

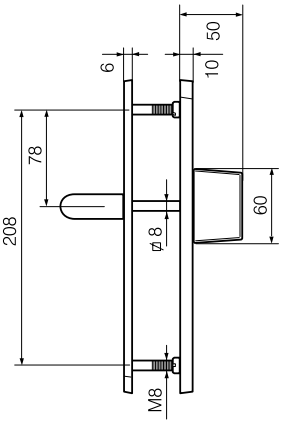

Инокси 3-19/012/120 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

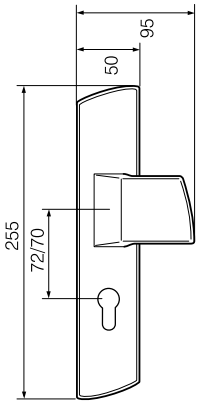

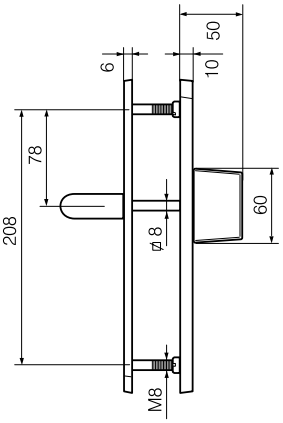

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. стр. B20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси3-19/013/120 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

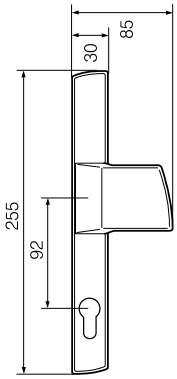

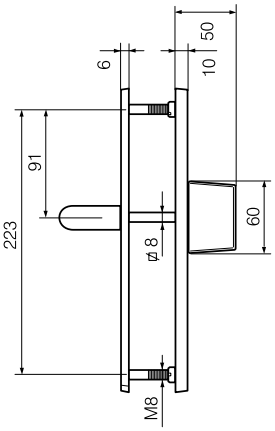

Инокси 3-19/013/120 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

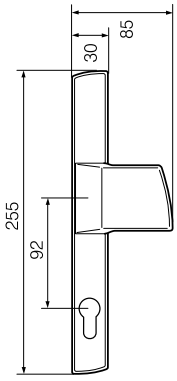

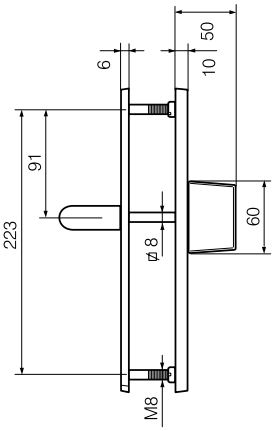

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. стр. B20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси 3-19/012 PZ+BL

Материал: нержавеющая сталь

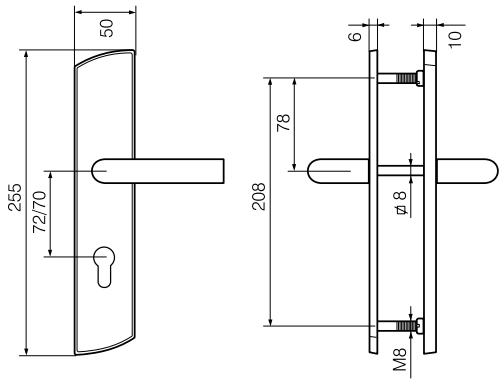

Инокси 3-19/012 PZ+PZ

Материал: нержавеющая сталь

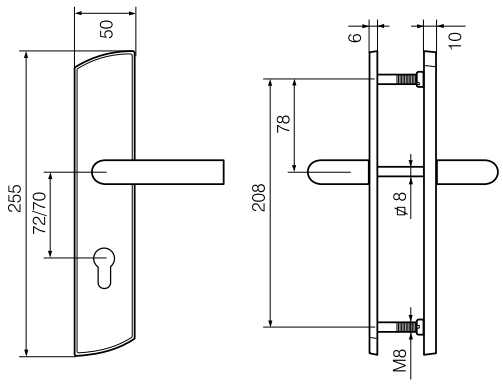

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. стр. B20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси3-19/013 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

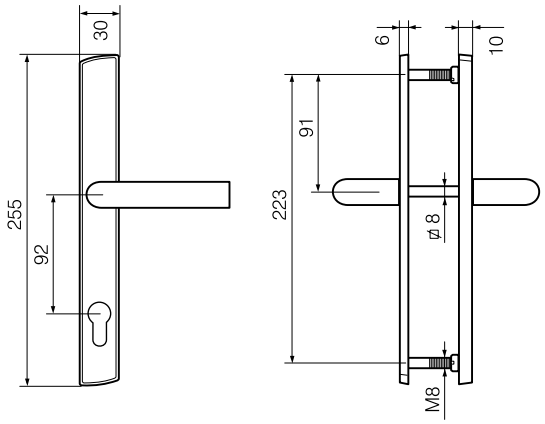

Инокси 3-19/013 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

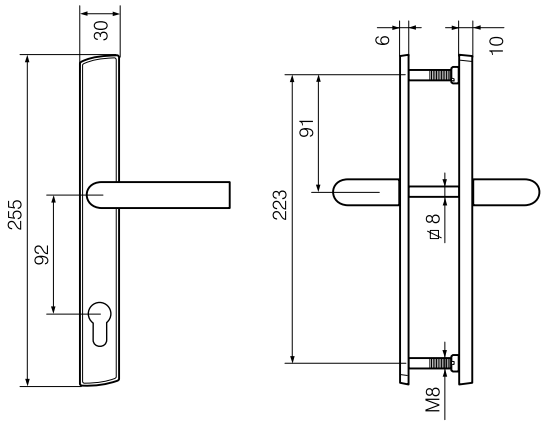

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. стр. B20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси 3-19/013
Материал: нержавеющая сталь

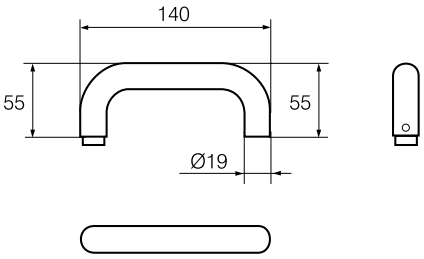

Инокси 3-19s
Материал: нержавеющая сталь

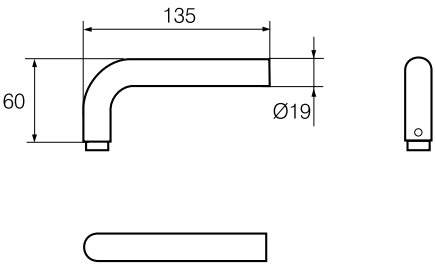

Инокси 3-19ss
Материал: нержавеющая сталь

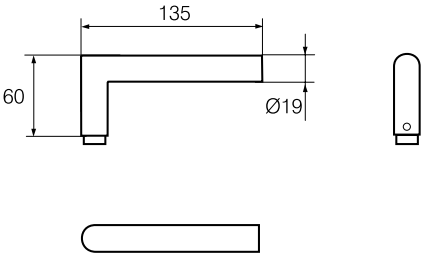

Инокси 3-19st
Материал: нержавеющая сталь

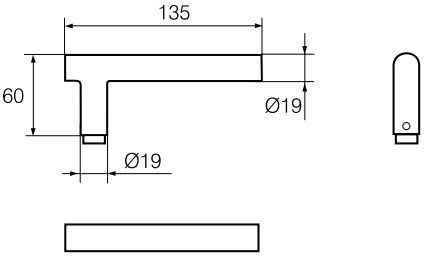

Инокси 24
Материал: нержавеющая сталь.

При заказе учитывать направление ручки.

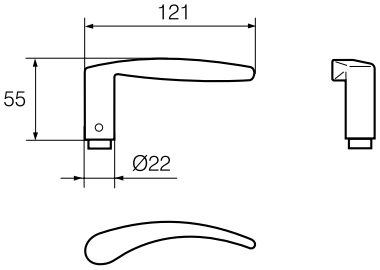

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. стр. B20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.