Прямые и согнутые дверные скобы

Престо 137/160-250-400
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: анодирование серебром, белая, красная краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери для скобы длиной 160 мм составляет 8-80 мм и длиной 250/400 мм – 8-95 мм. Скобу можно получить как двухсторонней с сквозным креплением (LK), так и односторонней с сквозным креплением (K). В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP039, при заказе также необходимо указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

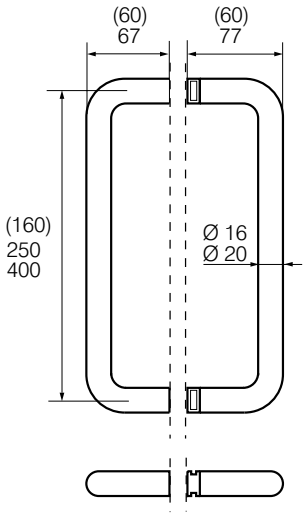

Престо 138/160-250-400
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: анодирование серебром, белая, красная краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери для скобы длиной 160 мм составляет 8-80 мм и длиной 250/400 мм – 8-95 мм. Скобу можно получить как двухсторонней с сквозным креплением (LK), так и односторонней с сквозным креплением (K). В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP039, при заказе также необходимо указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

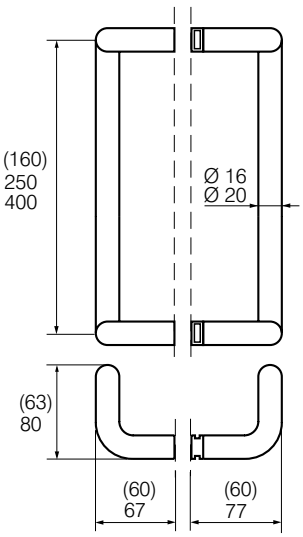

Прямые и согнутые дверные скобы

Парламент
210-20/200
210-24/300...1100
210-30/300...1100
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование, белая, черная, синяя, красная краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить как двухсторонней с сквозным креплением (LK), так и односторонней с сквозным креплением (K). В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP039 или DP040 (210-30/300...1100 LK). Поверхностная обработка разных частей скобы согласно приложенной таблице. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

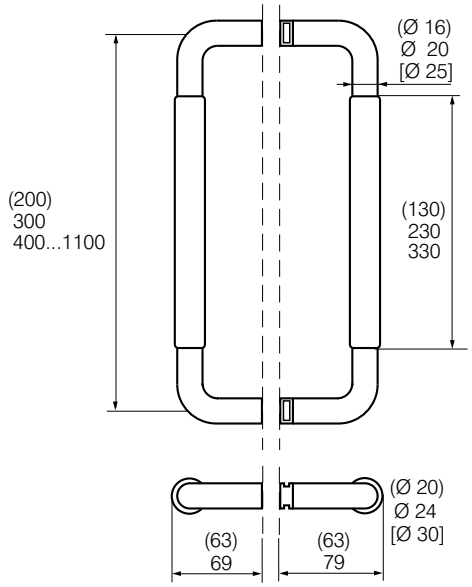

	Корпус	Ручка	Опорные щитки DP039/DP040
Полирование	●	●	●
Хромирование	●	●	●
Матовое хромирование	●	●	●
Краска		●	●

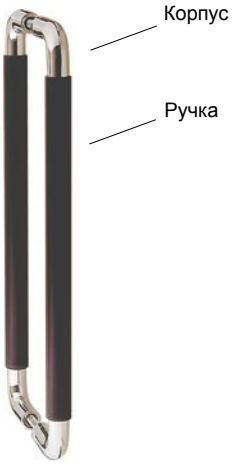

Прямые и согнутые дверные скобы

Парламент
220/20/200
220-24/300...1100
220-30/300...1100
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование, белая, черная, синяя, красная краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить как двухсторонней с сквозным креплением (LK), так и односторонней с сквозным креплением (K). В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP039 или DP040 (220-30/300...1100 LK). Поверхностная обработка разных частей скобы согласно приложенной таблице.
При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

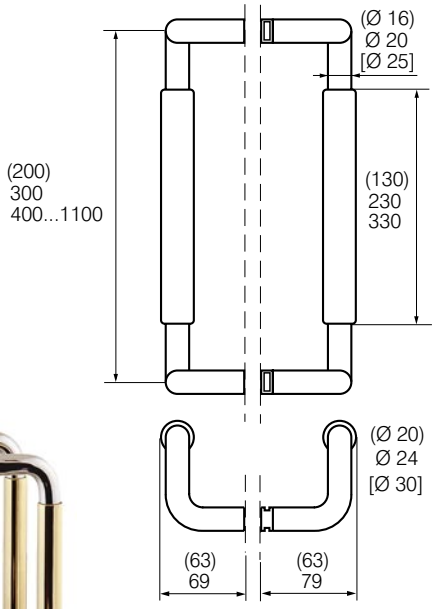

	Корпус	Ручка	Опорные щитки DP039/DP040
Полирование	●	●	●
Хромирование	●	●	●
Матовое хромирование	●	●	●
Краска		●	●

Прямые и согнутые дверные скобы

Парламент
216-30/300...1100
Материал: латунь.
Поверхностная обработка:
полирование, хромирование, матовое хромирование, белая, черная, синяя, красная краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить как двухсторонней с сквозным креплением (LK), так и односторонней с сквозным креплением (K). В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP040. Поверхностная обработка разных частей скобы согласно приложенной таблице. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

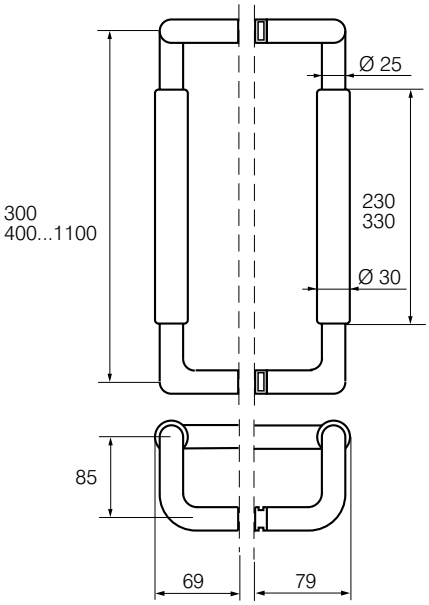

	Корпус	Ручка	Опорные щитки DP040
Полирование	●	●	●
Хромирование	●	●	●
Матовое хромирование	●	●	●
Краска		●	●

Прямые и согнутые дверные скобы

Эрго 325-25/250 LK
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 25-110 мм. Скобу можно получить двухсторонней с сквозным креплением (LK), односторонней с сквозным креплением (K), и односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях следует исользовать опорные щитки DP040. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.





Эрго 326-30/300 LK
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 25-110 мм. Скобу можно получить двухсторонней с сквозным креплением (LK), и одно-сторонней с поверх-ностным креплением (PK). В деревянных дверях следует исользовать опорные щитки DP041. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.





Прямые и согнутые дверные скобы

Форма 340-25/300
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях с металлическим профилем и стеклянных дверях. При использовании стандартных винтов толщина двери 25-110 мм. Ручка поставляется как двухсторонней со сквозным креплением (LK), так и односторонней со сквозным креплением (K), а также для металлических дверей односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях рекомендуется использовать опорные щитки DP040. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

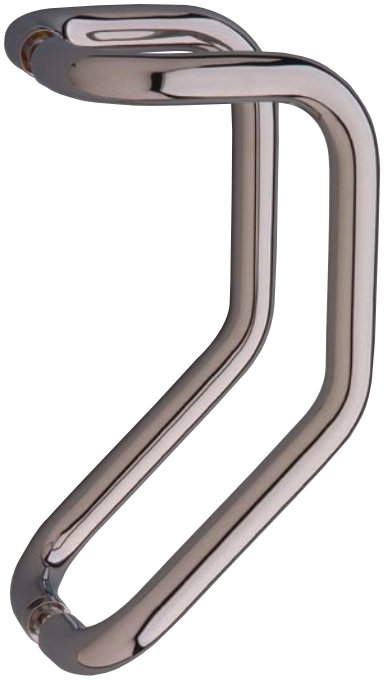

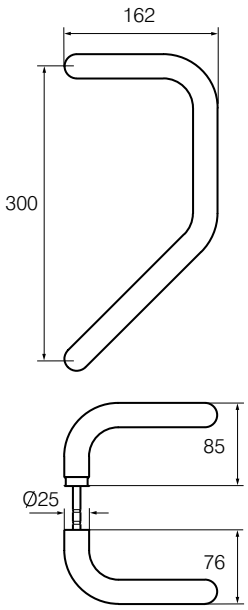

Форма 340-30/400
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях с металлическим профилем и стеклянных дверях. При использовании стандартных винтов толщина двери 25-110 мм. Ручка поставляется как двухсторонней со сквозным креплением (LK), так и односторонней со сквозным креплением (K), а также для металлических дверей односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях рекомендуется использовать опорные щитки DP041. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

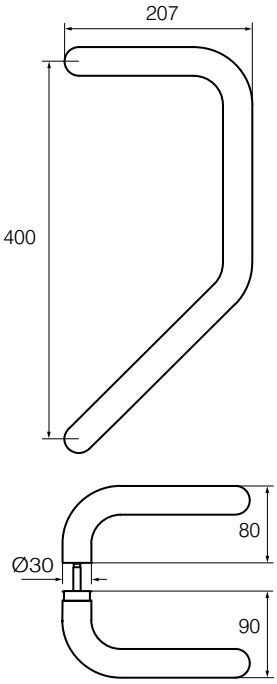

Прямые и согнутые дверные скобы

Форма 343-25/300
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях с металлическим профилем и стеклянных дверях. При использовании стандартных винтов толщина двери 25-110 мм. Ручка поставляется как двухсторонней со сквозным креплением (LK), так и односторонней со сквозным креплением (K), а также для металлических дверей односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях рекомендуется использовать опорные щитки DP040. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

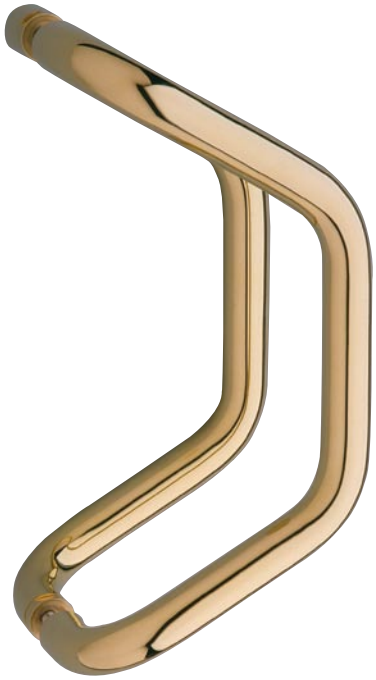

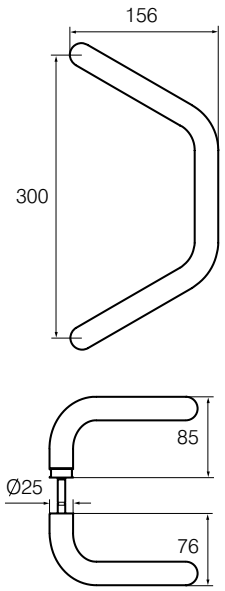

Форма 343-30/400
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях с металлическим профилем и стеклянных дверях. При использовании стандартных винтов толщина двери 25-110 мм. Ручка поставляется как двухсторонней со сквозным креплением (LK), так и односторонней со сквозным креплением (K), а также для металлических дверей односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях рекомендуется использовать опорные щитки DP041. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

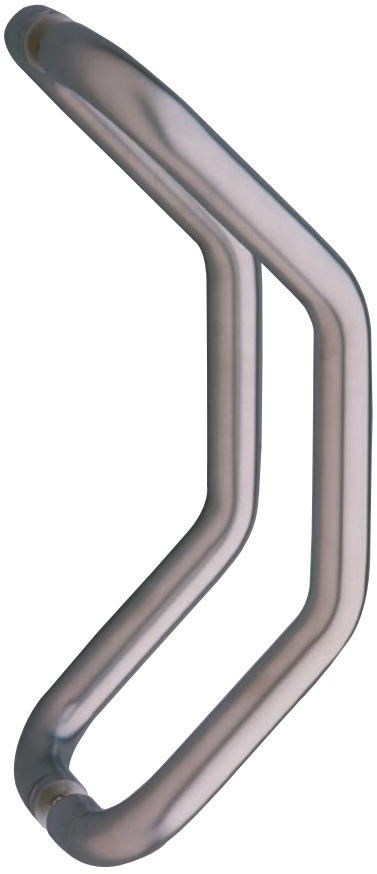

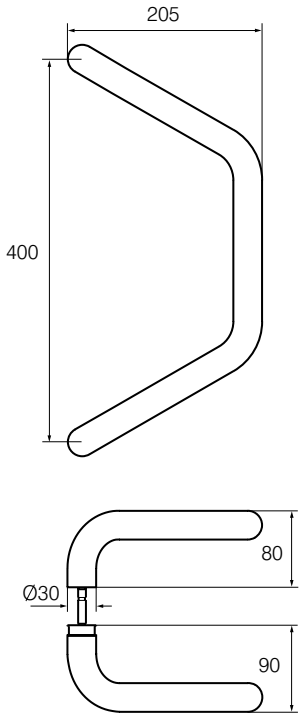

Прямые и согнутые дверные скобы

Форма 344-25/300
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях с металлическим профилем и стеклянных дверях. При использовании стандартных винтов толщина двери 25-110 мм. Ручка поставляется как двухсторонней со сквозным креплением (LK), так и односторонней со сквозным креплением (K), а также для металлических дверей односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях рекомендуется использовать опорные щитки DP040. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

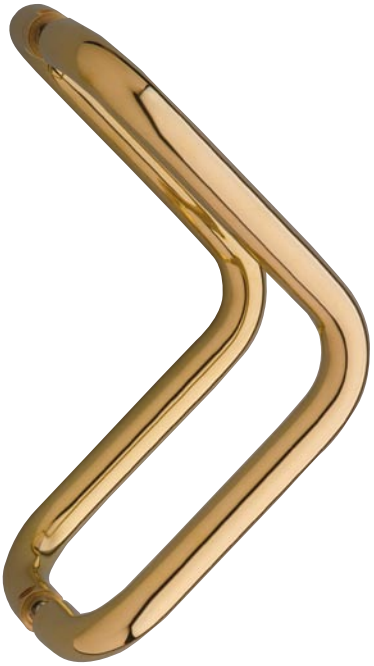

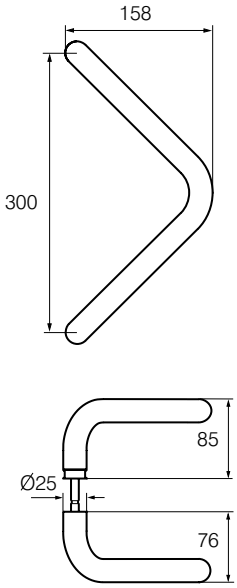

Форма 344-30/400
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: полирование, хромирование, матовое хромирование.

Применяется в деревянных дверях, дверях с металлическим профилем и стеклянных дверях. При использовании стандартных винтов толщина двери 25-110 мм. Ручка поставляется как двухсторонней со сквозным креплением (LK), так и односторонней со сквозным креплением (K), а также для металлических дверей односторонней с поверхностным креплением (PK). В деревянных дверях рекомендуется использовать опорные щитки DP041. При заказе следует указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

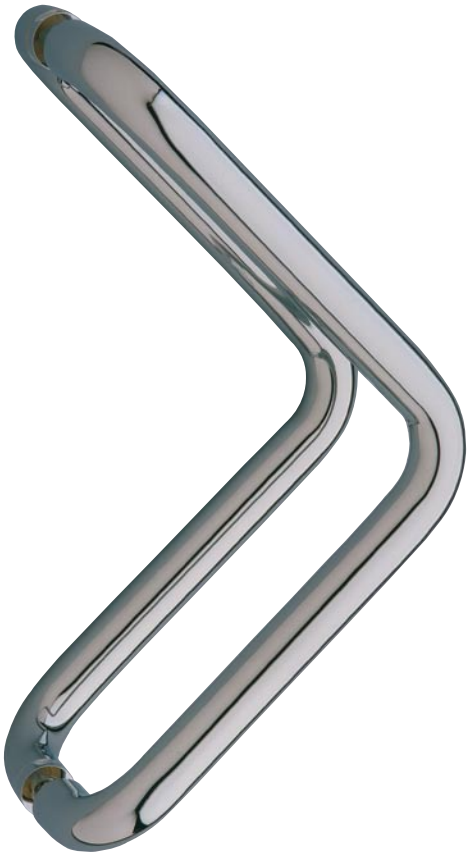

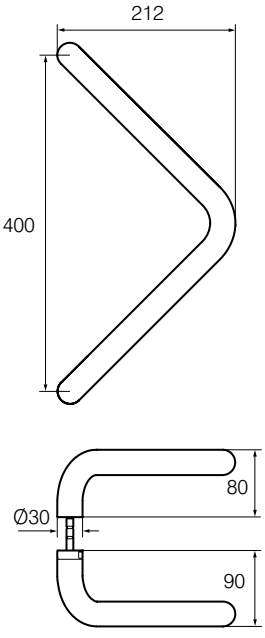

Прямые и согнутые дверные скобы

Скоба для раздвижной двери DP350
Материал: латунь.
Поверхностная обработка:
хромирование,
матовое хромирование

Применяется в легких раздвижных дверях (макс. 80 кг).
Поставляется в паре и устанавливается с помощью винтов M4. Толщина двери для использования стандартных винтов – 42-80 мм.

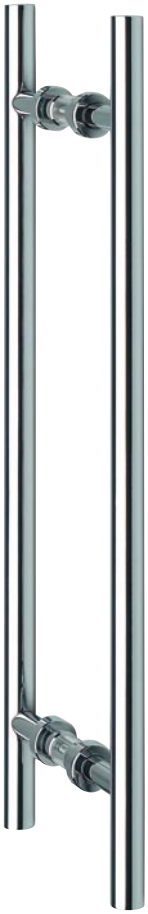

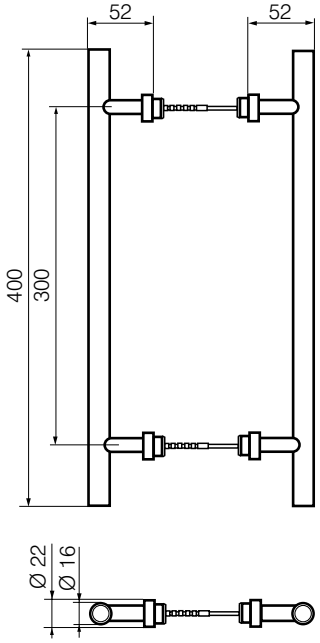

Прямые и согнутые дверные скобы

DP148/400-600-800 LK
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: анодирование серебром и белая краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 8-95 мм. В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP039, при заказе также необходимо указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

Другие длины по специальному заказу.

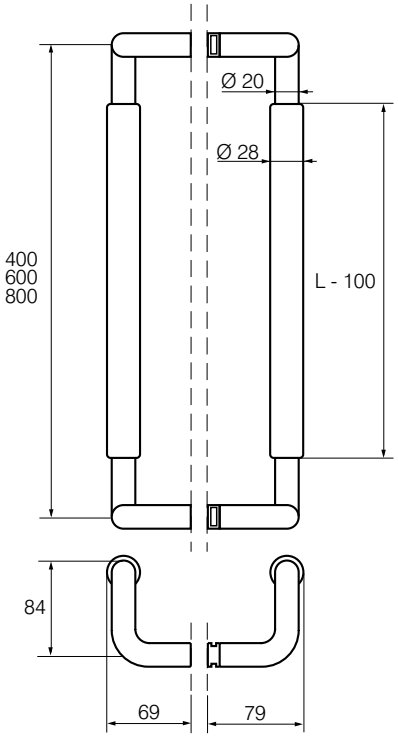

DP1475/800 LK
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: анодирование серебром и белая краска.

Применяется в деревянных дверях, дверях из металлического профиля и стеклянных дверях. Толщина двери может составлять 8-95 мм. В деревянных дверях следует использовать опорные щитки DP039, при заказе также необходимо указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

Другие длины по специальному заказу.

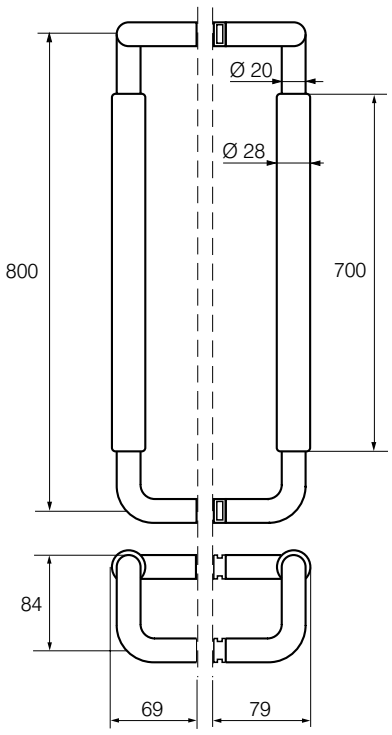

Прямые и согнутые дверные скобы

Скоба для открывания локтем DP136
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: анодирование серебром, белая краска.

Применяется, например, в больницах в дверях палат. Толщина двери может составлять 8-95 мм.

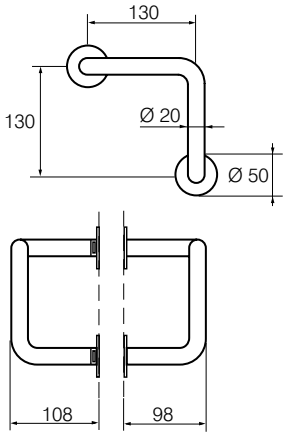

DP183
Материал: сосна.

Применяется, например, в дверях сауны и складов.

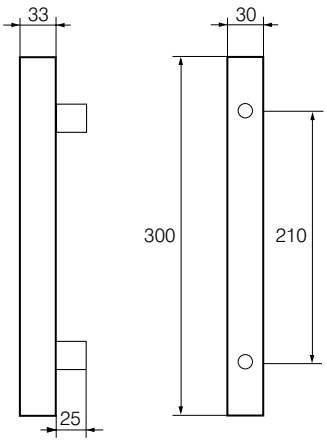

ABLOY® Скобы, сделанные по индивидуальным заказам

Скобы Парламент по специальному заказу

Скобы Парламент можно при определенных условиях заказать по размеру всей высоты двери или по любым желаемым размерам. При проектировании скоб следует учитывать следующие моменты:

1. Основная модель скобы (модели изложены ниже).
2. Общий размер скобы (A), который минимально составляет L+300 мм, а максимально 2200 мм.
3. Длина нижней части скобы (L, макс. 1100 мм). Вним! Длина верхней части скобы макс. 1100 мм.
4. Поверхностная обработка разных частей.
5. Направление скобы при выборе моделей 234 и 236.

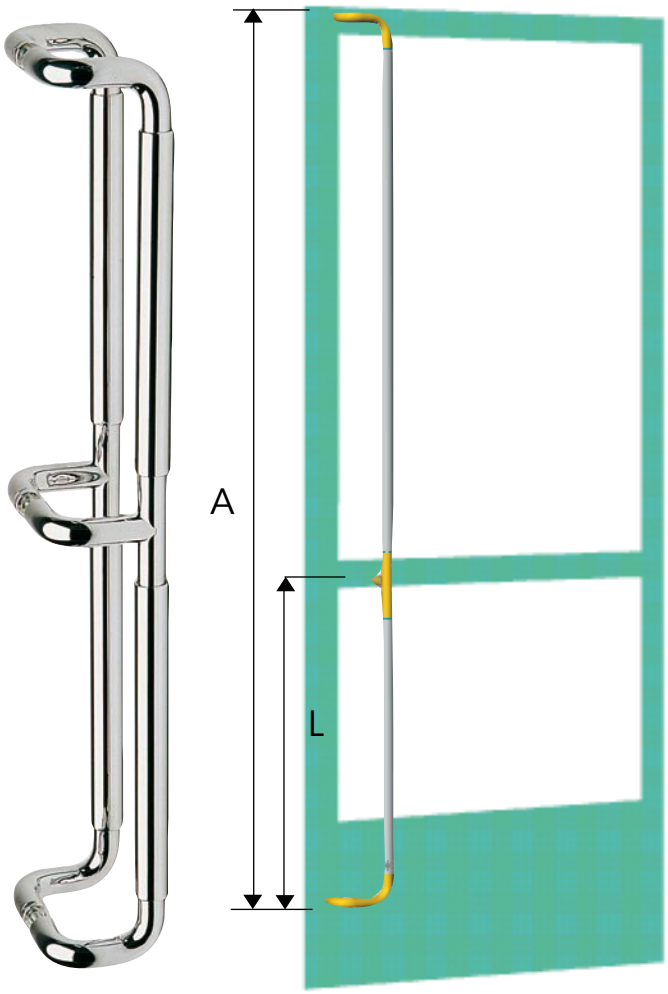

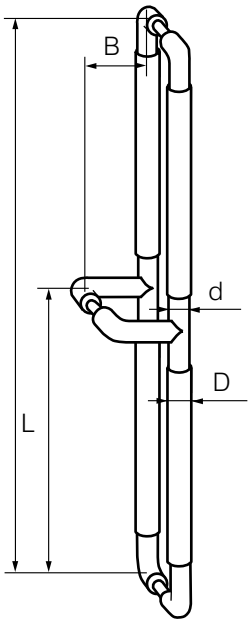

D	d	B
30	25	85

Основные модели скоб Парламент, сделанных по индивидуальным заказам:

230

232

234

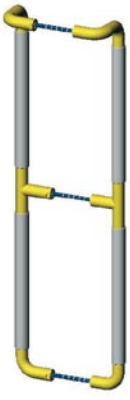

236

238

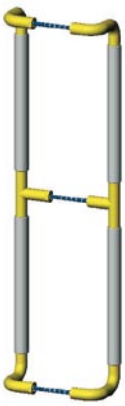

240

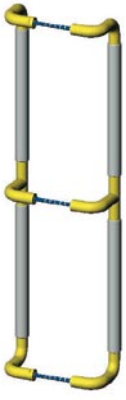

	Корпус	Ручка	Опорные щитки DP040
Полирование	●	●	●
Хромирование	●	●	●
Матовое хромирование	●	●	●
Краска		●	●

Скобы из нержавеющей стали

Инокси 137-25/400
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. При использовании стандартных винтов, толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить двухсторонней со сквозным креплением (LK) и односторонней со сквозным креплением (K). При заказе указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

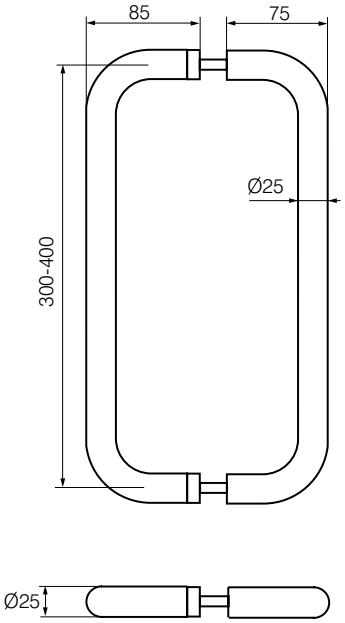

Инокси 138-25/300-400-600
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. При использовании стандартных винтов, толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить двухсторонней со сквозным креплением (LK) и односторонней со сквозным креплением (K). При заказе указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

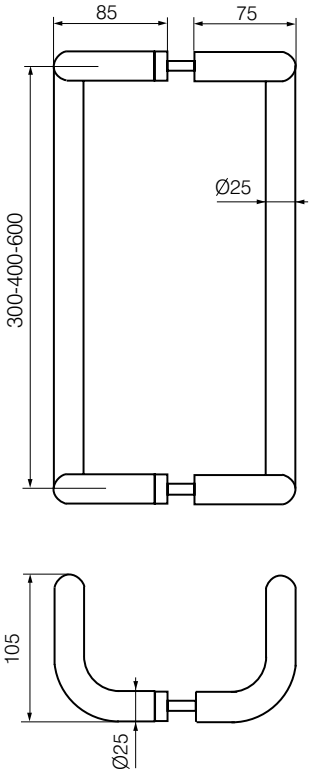

Скобы из нержавеющей стали

Инокси 291-25/300
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. При использовании стандартных винтов, толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить двухсторонней со сквозным креплением (LK) и односторонней со сквозным креплением (K). При заказе указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

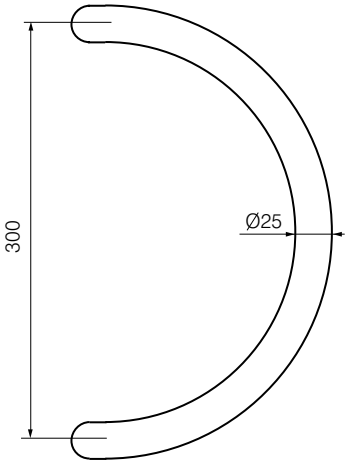



Инокси 137s-25/400-600
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. При использовании стандартных винтов, толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить двухсторонней со сквозным креплением (LK) и односторонней со сквозным креплением (K). При заказе указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

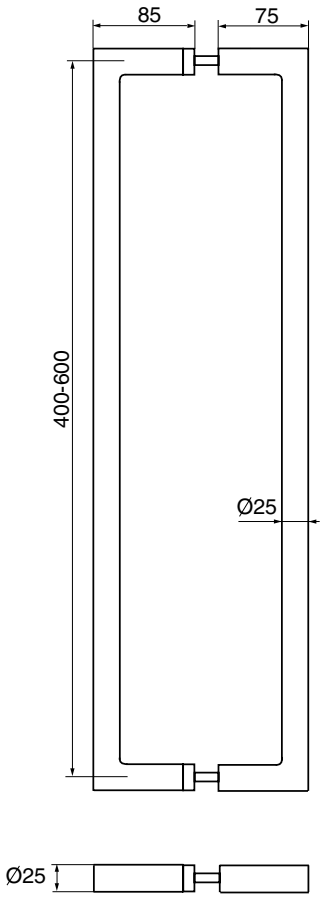

Скобы из нержавеющей стали

Инокси 138s-25/400-600
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. При использовании стандартных винтов, толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить двухсторонней со сквозным креплением (LK) и односторонней со сквозным креплением (K). При заказе указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

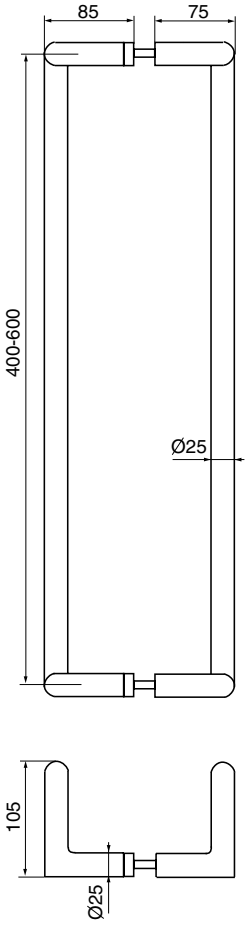

Инокси 291s-25/300
Материал: нержавеющая сталь.

Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. При использовании стандартных винтов, толщина двери может составлять 8-95 мм. Скобу можно получить двухсторонней со сквозным креплением (LK) и односторонней со сквозным креплением (K). При заказе указать, если скоба предназначена для стеклянной двери.

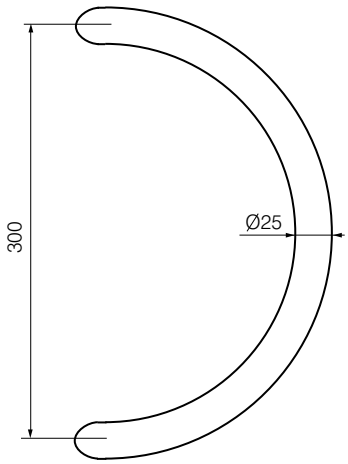



Скобы из нержавеющей стали

Скоба по специальному заказу 750
Материал: нержавеющая сталь.
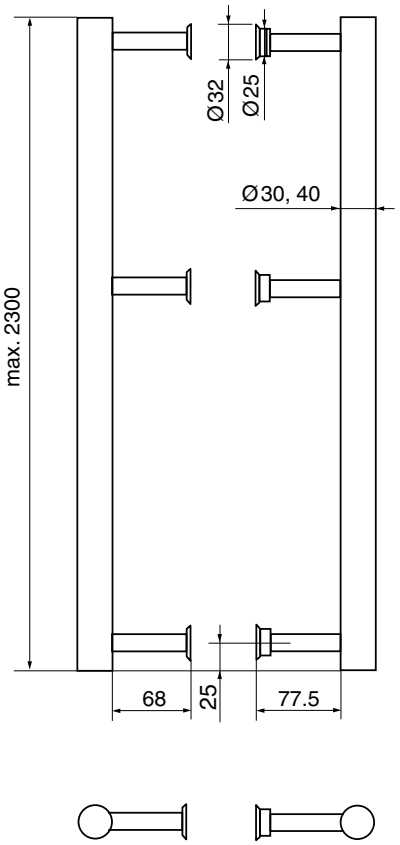
Применяется в деревянных и стеклянных дверях и дверях из металлического профиля. Размер устанавливается по размерам двери, макс. длина 2300 мм, толщина скобы 30 или 40 мм. Стандартное расстояние крепления от конца ручки 25 мм. Для скоб длиной более 1300 мм и толщиной 30 мм требуется крепление в трех пунктах.
На внутренней поверхности профильной двери фальц рамы может ограничить место для монтажа. Проверить, чтобы скоба подходила для двери, и чтобы на нижней части двери осталось достаточно места.